



Flood Light

LED投光灯

交流・直流電源、防水仕様(IP65)



出力100~70[W]

面発光集中式LED採用



出力60~30[W]



出力12[W]

IP65



面発光集中式LEDチップを採用し、放熱を兼ねた集光反射板で構成されています。**小出力型(12W)は、広告看板、展示商品、大出力型(30W~)は、看板、工場、野外運動場**などの照明に最適です。

2色用意しております。

昼光色
5,500K

電球色
3,500K

【仕様】 昼光色(5,500K)の商品のみ記載しています。

※表中の価格は、税抜き価格です。

出力[W]	100	90	80	70	60	50	40	30	12
水銀灯相当出力[W]	500	450	400	350	300	250	200	150	60
型番	XAC500 BD100	XAC450 BD90	XAC400 BD80	XAC350 BD70	XAC300 BD60	XAC250 BD50	XAC200 BD40	XAC150 BD30	XAC60 BD12
高さ×幅×奥行き[mm ²]	225×335×110	225×335×110	225×335×110	225×335×110	225×185×124	225×185×124	225×185×124	225×185×124	114×86×88
全光束[lm]	6,800	6,100	5,400	4,700	4,000	3,100	2,400	1,700	800
LED発光効率[lm/W]	77.46								
平均演色性[Ra]	80								
稼働電圧[V]	AC85~265								
本体重量[g]	3,200	3,200	3,200	3,200	2,400	2,400	2,400	2,400	480
設計寿命[h]	40,000								
動作温度[°C]	-30~50								
本体材質	本体:鉄								
カバータイプ	強化ガラス(透明)								
電源	ユニットタイプ内蔵型電源								
税抜価格[円]	93,000	85,000	77,000	69,000	54,000	45,000	32,000	26,000	15,000

◎本製品は購入してから、3年間のメーカー保証が付きまます。



株式会社ルクス・エナジー

本 社 〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町12-1

Tel 025-247-1781 Fax 025-245-8483

東京支社 〒110-0005 東京都台東区上野5-6-11

サンキビル2F

Tel 03-5812-4698 Fax 03-5812-4699

<http://www.lux-energy.jp>



株式会社ルクス・エナジーは、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。



LED照明でエコな地球を

株式会社ルクス・エナジーは、「トクキッキ」デザインのオフィシャルユーザーです。
(広35-123号)




Flood Light

LED投光灯

交流・直流電源、防水仕様(IP65)

【外観と寸法】

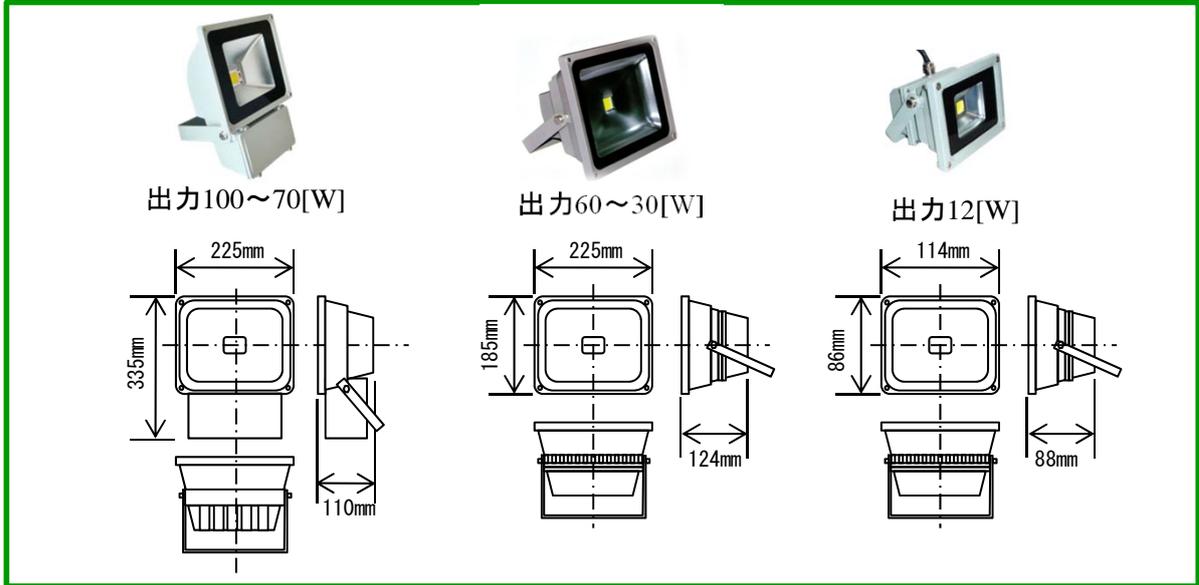

【使用例】

会社前の看板照明(40W)



駐車場の看板照明(12W)



極低温冷蔵室(直流電源)

業務用冷凍室内のような、 $-30\sim-50^{\circ}$ の極低温環境で使用する場合、電源は冷凍室外(室温)に外付けする方が安全です。


特別な用途で、電源外付けを御希望の方は、直流電源(外付け)での販売をお申し付け下さい。

【防水対策】



本体内のユニットタイプ内臓型電源は、箱型の防水用カバーで保護されています。

PCB基盤にも、防水・防湿用の絶縁コーティング剤が塗布されています。

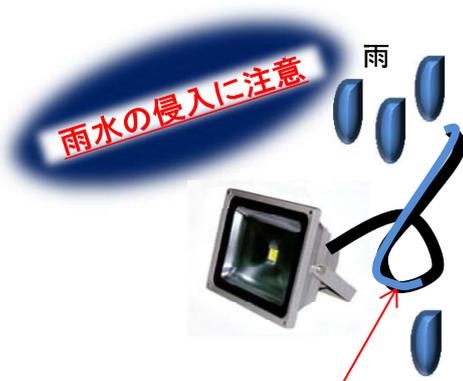

【注意事項】

雨水がコードをつたわって本体内部に浸水しないように、コードはたるませる。

防水処理済み
(樹脂リング)

