

3段階出力・小型・軽量・LEDライト

# Mobile Light

モバイル ライト

明るさ3段階切替

7W (700lm)

12W (1200lm)

最大 20W (2000lm)

明るい  
20W


充電=4時間



バッテリー残量モニター

どこでも暗い場所を  
明るく照らします!

強化ガラス

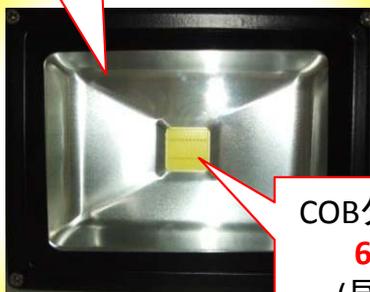

COBタイプLED  
6000K  
(昼白色)

型番: XAC21P  
(本体色: 黒色)

軽い  
(1.68kg)

オプション設定



シガープラグ

DC12-24V対応

応用事例

軽いから色々な場所に  
取付けられます!!



三脚



マグネット



保護ネット

◇夜間の道路工事・電気工事・建築現場の暗所作業、キャンプや災害時の緊急照明など、幅広くご利用いただけます。

## 安心

- ☑ バッテリー残量モニター (充電時期をデジタル表示)
- ☑ 明るさ3段階切替 (7W-12W-20W)
- ☑ バッテリー寿命の効率化

## 安全

- ☑ 防塵防水仕様 (IP65)
- ☑ 専用設計ボディ
- ☑ バッテリー保護回路 (過充電・過放電の防止)


持運び  
簡単!!

## Mobile Light

## コンパクト

- ☑ 軽量 (1.68kg)
- ☑ 小型 (L215mm x W183mm x H265mm)
- ☑ コードレス (充電式)

主電源



充電用コネクタ



## 特徴

### 特徴1

### 明るさ3段階切替



写真はイメージです

出力 [W]	点灯時間 [h]
7	約8.0
12	約4.0
20	約2.5

電源スイッチを押すことにより、明るさを7W-12W-20Wに変更できます。使用場所とバッテリー残量に応じて、明るさを自由にお選びいただけます。

### 特徴2

### バッテリー残量モニター



バッテリーBOX上部の表示窓に、バッテリーの残量が“%”で表示されます(100%=Ho表示、0%=Lo表示)。表示が25%以下になったら、早めに充電して下さい。

### 特徴3

### 軽い(重量=1.68kg達成!)

製品全体の重量は、1.68kgまで軽量化しました。片手で簡単に持ち運べます。

#### 【製造元】



### 株式会社ルクス・エナジー

本社：〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町12番1号  
TEL (025)247-1781  
事業所：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目6番11号サンキビル2階  
TEL (03)5812-4698  
<http://www.lux-energy.jp>

#### 【販売元】

# 20W



# LEDモバイルライト

## LED Mobile Light


### 20Wタイプ



- 6,500K
- 5,000K (オプション)
- 3,000K (オプション)
- IP65
- 3段階出力 (7W-12W-20W)
- バッテリー残量モニター
- 8h点灯 (最長)
- リチウム電池



【付属品】専用ACアダプタ



## 【製品の特徴】

- 本体に内蔵されているリチウム電池に充電することにより、電源設備のない工事現場や災害地、停電時でもご使用できます。
- 自社設計による専用充放電方式を用いることにより、充電しながらLED照明を点灯することができるようになりました。
- 照明本体と付属ステイのユニークな設計により、照明角度を水平方向360°、縦方向75°まで自由に調整できます。
- 防塵防水保護(IP65)により、粉塵の多い場所や湿度の高い環境、水滴が付くような屋外でもご使用できます。
- 動作温度=-20~50℃まで、広範囲において点灯が可能のため、寒冷地や高温地域でもご使用できます。
- LEDの出力は、7W-12W-20Wの3段階で調整できます。それぞれの点灯時間は、8時間、4時間、2.5時間になります。
- 本体にバッテリー残量のモニターが装備されているので、いつでもバッテリーの残量を確認できます。
- 6カ月のメーカー保証付き



夜間作業



工事現場



自動車整備



キャンプ

### 【製造元】

株式会社ルクス・エナジー

本社：〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町12番1号

支社：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目6番地11号サンキビル2階

<http://www.lux-energy.jp/>

### 【販売元】

MADE IN CHINA


# 製品概要



## 【可動範囲】



## 【寸法】

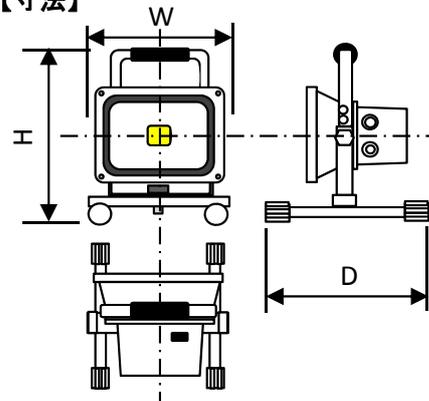

ライト特性/Light Source characteristics		タイプ1 型番:XAC21P	タイプ2 型番:XAC22P
入力電圧(V)/Input Voltage(V)		DC12	
入力電流(A)/Input Current(A)		1.6	
ライティングギア/Lighting Gear		7W、12W、20W	
点灯時間(h)/Lighting Time(h)	7W	8	
	12W	4	
	20W	2.5	
全光束(lm)/Total flux(lm)	7W	700	
	12W	1,200	
	20W	2,000	
色温度(K)/Color Temperature(K)		6,500	
バッテリータイプ/Battery Type		リチウム電池/Lithium	
バッテリー容量(mAh)/Battery Capacity(mAh)		2,200 × 8	
充電時間(h)/Charging Hours(h)		4	
バッテリー残量モニタ/Battery Monitor		デジタル表示 	4段階表示 
光源種類/Light Source		LED	
防水仕様/protection class		IP65	
製品寸法(mm)/Product Dimension(mm)		W 215 × D 183 × H 265	
製品重量(Kg)/Product Weight(Kg)		1.68	

## 充電器仕様/Charger Features

入力電圧(V)/Input Voltage(V)	AC100~240
入力周波数(Hz)/Input Frequency(Hz)	50/60
出力電圧(V)/Output Voltage(V)	DC12
出力電流(A)/Output Current(A)	2.5